RECSYSTEM

Recsystem, tek yüzüne uygulanan ilave apre sayesinde su tutmazlık seviyesi 1000 mm'ye yükseltilmiş %100 solüsyon boyalı akrilik kumaştır. Üstün teknik özellikleri ve yüksek renk solmazlığı ile tekne, bahçe mobilyalarında ve diğer dış kullanımlar için ideal bir kumaştır. 150cm eninde mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MADDE	RECSYSTEM	Tolerans
Kumaş birleşimi	%100 solüsyon boyalı akrilik kumaş	
En	150 cm (standart)	+ - %1
Dokuma Yapısı	31.5 iplik/cm Çözgü, 14 iplik/cm Atkı	+ - 1 iplik
Yüzey İşlem	Tek tarafı kaplı ve küf korumalı	
Su geçirmezlik	1000 mm	
Ağırlık	345 gr/m2	+ - % 5
Kopma mukavemeti	Çözgü 140 kg/5 cm, Atkı 75 kg / 5 cm	+ - % 5
Top uzunluğu	60m	

GARANTİ

Recsystem, aynı Recacril ürünlerinde olduğu gibi 5 yıl sınırlı garantiye sahiptir.Bu garanti renk solmazlığı ve normal hava koşullarında meydana gelen mukavemet kaybını kapsar. Satıcı tarafından yapılan montaj bu garantiye dahil değildir.

TEMİZLEME VE KORUMA

Kumaşın üzerinde kir vb. maddelerin birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Recsystem, Recwater ve Nautimar montaj yerinden çıkarılmadan temizlenebilir. Sadece fırçalayarak ve deterjan kullanmadan doğal sabunlarla temizlemek gerekir. Daha sonra sabunu güzelce durulamak şarttır.

RECWATER

Recwater, özellikle deniz ile ilgili uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş %100 su geçirmez akrilik kumaştır. Bu amaçla, suya ve havaya daha fazla dayanıklı bir kumaş üretmek için akrilik kumaşın genel karakteristik özellikleriyle PVC kaplama birleştirilmiştir.

RECWATER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KARAKTER		RECWATER	
Bez		% 100 çözelti halinde boyanmış akrilik	
Yüzey İşlem		Bir tarafı PVC kaplı	
Standart uzunluk		60 mt	
En		1.50 mt	
Ağırlık		590 gr/m^2 (+/- 5%)	
Dokuma Yapısı		30,5 iplik/cm Çözgü, 14 iplik/cm Atkı	
ÖZELLİKLER	**TEST YÖNTEMİ**	**TEST SONUÇLARI**	
Sıyrılma	ASTM - 4157	40.000 sürtme	
Su basıncı	AATCC - 127	100cm	
		Çözgü	**Atkı**
Yırtılma mukavemeti	ASTM-2261	5 kg	3 kg
Gerilme mukavemeti	ASTM D-5034 Grab	151 kg	84 kg
Çekme	METHOD 5804-100 saat	%0.4	%0
Esneme	ASTM D-2594	%0	%0.6

GARANTİ

Recwater, aynı Recacril ürünlerinde olduğu gibi 5 yıl sınırlı garantiye sahiptir. Bu garanti renk solmazlığı ve normal hava koşullarında meydana gelen mukavemet kaydını kapsar. Satıcı tarafından yapılan montaj garantiye dahil değildir.

BAKIM VE TEMİZLEME

Kumaş üzerinde kir vb. maddelerin birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlemek gerekir. Recsystem, Recwater ve Nautimar montaj yerinden çıkarılmadan temizlenebilir. Sadece fırçalayarak ve deterjan kullanmadan doğal sabunla temizlemek gerekir. Daha sonra sabunu güzelce durulamak şarttır.

Recsystem
RECASENS
BCN 1886

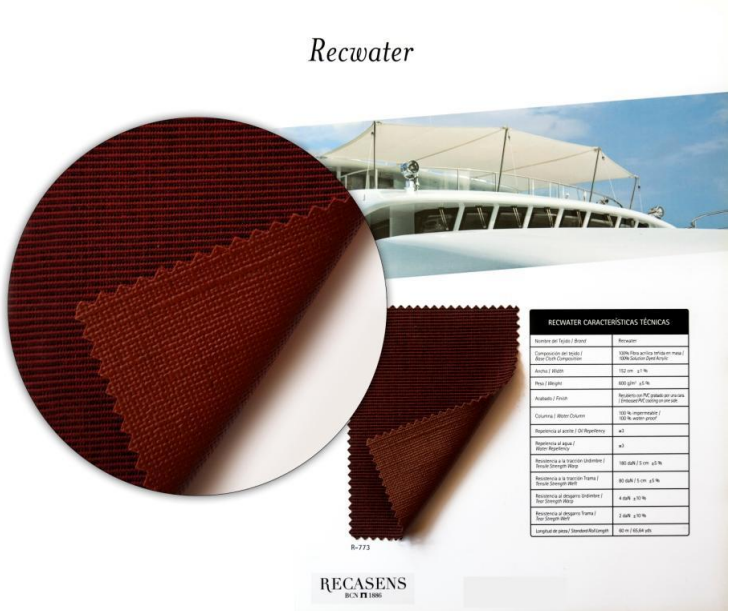
Recwater
RECWATER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RECASENS
BCN 1886